



Краны шаровые

усиленный корпус и
удлиненная резьба

двойное уплотнение
поворотного механизма

самоконтрящаяся гайка
крепления рукоятки,
исключающая
возможность
самопроизвольного
откручивания

травмобезопасная
рукоятка






Краны шаровые

Шаровые краны GENERAL предназначены для применения в качестве запорной арматуры в системах, работающих как для жидких сред, практически с любыми свойствами, так и для газообразных.

Шаровые краны GENERAL выдерживают длительный срок эксплуатации, допускают присоединение приводов, просты в монтаже, отлично переносят перепады давления и температуры рабочей среды.



Рабочая температура: от - 10°C до 100°C
Рабочее давление: 16 бар

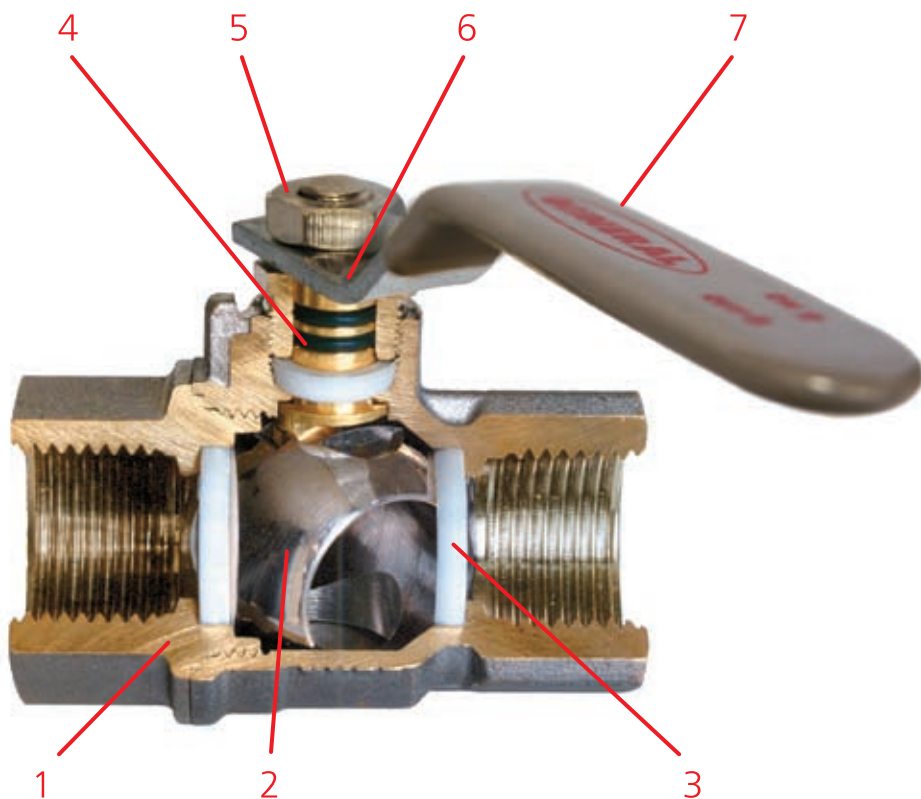

1. Корпус – никелированная латунь
2. Сфера – усилено хромированная латунь
3. Уплотнение сферы - тефлон P.T.F.E.
4. Шток – латунь
5. Гайка – оцинкованная сталь
6. Двойное уплотнение штока
7. Рукоятка – оцинкованная сталь

